

# CG70<sup>PLUS</sup> EXCELLENCE

ALU



## PERFORMANCES\*

**Uw** : de 1,5 W/m<sup>2</sup>.K avec vitrage One 4/IR+1/16/4 FE avec bord chaud.  
**Ug** : 1,0 W/m<sup>2</sup>.K

**Affaiblissement acoustique RW** : jusqu'à 34 dB

**AEV** : A\*4 - E\*6B - V\*A3

**Facteur solaire** : 0,51

\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4dual/20/4 Fe + Gaz

## FINITIONS DÉKOLAK

La finition **DÉKOLAK** (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



## PETITS BOIS

Incorporés\* ou collés\*\*



## RENFORT CARRÉ\*



\* Suivant abaque

## ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Bouclier thermique additionnel pour une isolation optimale ①
- Joint noir périphérique ②
- Dormants 70 mm ou monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm. ③

## FIABILITE DURABILITE

- 2 poignées décalées « anti-pince doigt »
- Rails en acier inoxydable avec 2 chariots acier dont 1 réglable ④
- Rail avec joint de finition périphérique et joint silence en partie basse ④
- 2 points de verrouillage par crochet et gâche inox en standard.



## ESTHETIQUE DESIGN

- Montant central étroit de 31 mm avec ou sans renfort
- Gamme modulable qui s'adapte de 2 à 3 et de 2 à 6 rails jusqu'à de grandes dimensions.  
Disponible en galandage (Gamme CG70<sup>Plus</sup>) de 1 à 2 rails et de 1 à 4 vantaux.

TELECHARGEZ SUR [WWW.AMGO.FR](http://WWW.AMGO.FR)

SCANNEZ



Catalogue fenêtre  
Certificats et garanties  
Suivi de commande

Vidéos de réglage  
Notices de pose et d'entretien  
Tarif et cahier technique



\* NF profile






Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

## TYPE DE POSE


### POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

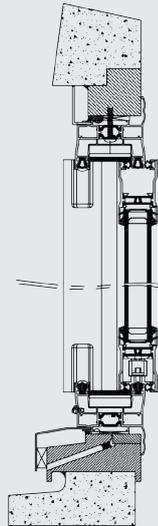

Ailette rénovation de 17 mm sur dormant rénovation (possibilité dormant standard avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

### POSE EN FEUILLURE

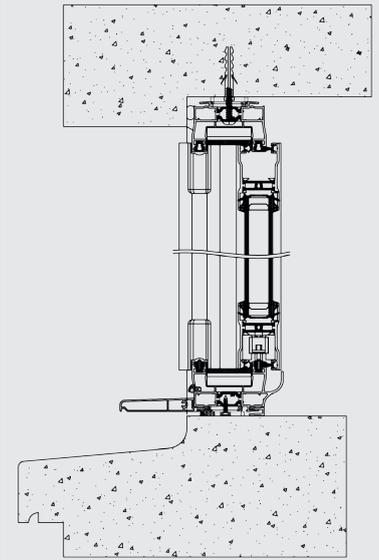

Dormant de 70 mm

## ACCESSOIRES



**Poignée décalée**  
Blanc, titane et noir

**En option**  
Poignée encastrée  
Poignée coquille  
Poignée ouverte  
Poignée extérieure fixe




**Grille de ventilation**  
Existe en hygroréglable

Grille blanche pour menuiserie RAL 9010  
Grille noire pour menuiserie de couleurs

## ACCESSIBILITE


Seuil encastré

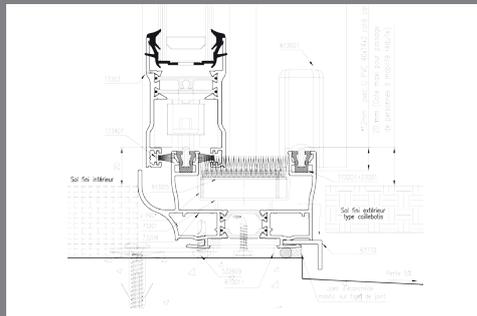

Changement hauteur de poignée en option




### POSE EN TUNNEL

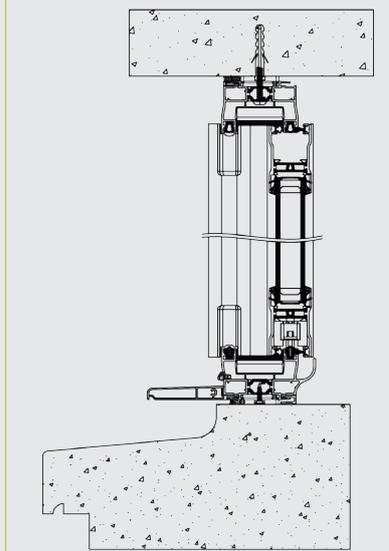

Dormant de 70 mm

### POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

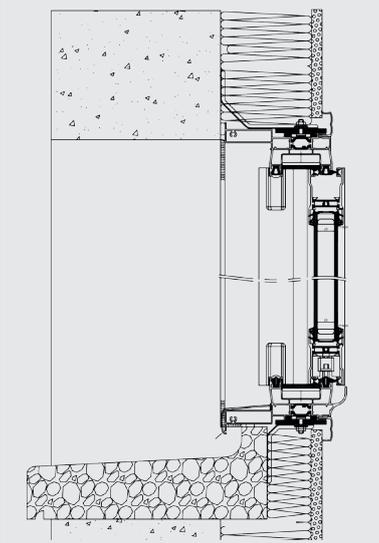

Possibilité de dormant monobloc  
100/120/140/160 mm

Accessoires de pose et de fixation fournis par AMGO :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

**VOUS AVEZ LA POSSIBILITE D'ASSOCIER LA GAMME C70<sup>PLUS</sup> AVEC NOS GAMMES, OC70 ET P70.**



WWW.AMGO.FR

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amgo.fr